


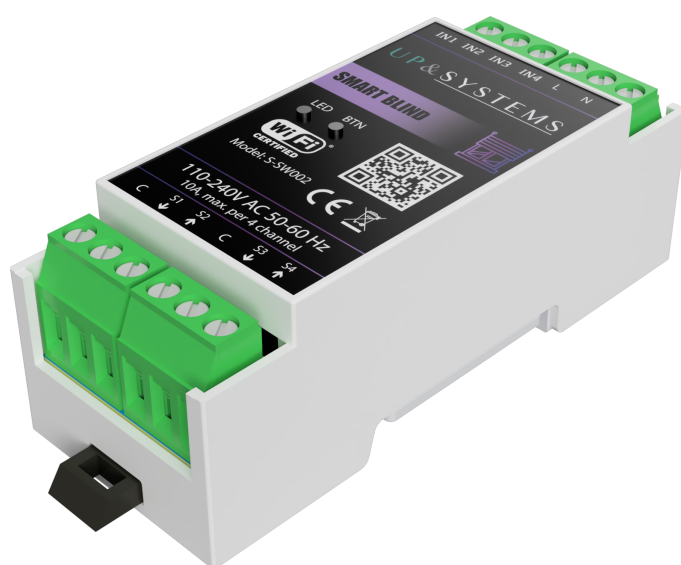

S2

Módulo de 2 persianas · WiFi

Dos persianas o cortinas con posición y cuatro pulsadores, alimentado a 230 V.

2

PERSIANAS

4

ENTRADAS

WiFi

2,4 GHZ

0-100 %

POSICIÓN

REFERENCIA **S-SW002**FAMILIA **Persianas**FIRMWARE **4.3.14**

Descripción del producto

El S2 controla 2 persianas o cortinas motorizadas (subir, bajar, parar, posición 0-100 %) y lee 4 pulsadores, conectado directamente a 230 V y a la red WiFi.

PARA QUIÉN

Integrador profesional. Se integra en Savant, Crestron Home, RTI, Vantage y URC con drivers propios, y en KNX sin pasarelas. Instalación compacta sin bus dedicado.

Vivienda. Aparece en Apple Home, Google Home y Amazon Alexa a través de Matter, sin nube ni cuenta del fabricante. Se configura desde el móvil en cinco minutos.



QUÉ INCLUYE

- ✓ Configuración completa desde el navegador, sin app. Punto de acceso propio para la primera puesta en marcha.
- ✓ Gestos en los pulsadores: pulsación simple, doble, triple y larga, cada uno con su acción.
- ✓ Automatismos locales: entrada → salida, escenas, llamadas a URL. Funcionan sin red.
- ✓ KNX por IP, Matter y API HTTP.
- ✓ Drivers propios para Savant, Crestron Home, RTI, Vantage y URC.
- ✓ Actualización de firmware desde la interfaz web, con canal estable y beta, sin nube ni cuenta.
- ✓ Contadores por evento y estado en tiempo real.

QUÉ NO HACE

- No mide consumo.
- La posición se estima por tiempos de recorrido calibrados, no por encoder.
- No tiene Ethernet ni PoE.
- Modbus TCP no activado en el firmware actual.

INTEGRACIÓN



Matter