


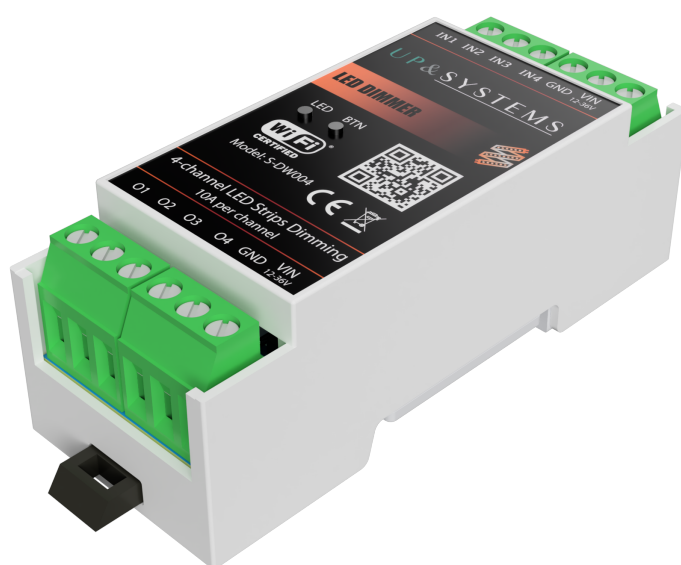

D4

Regulador LED de 4 canales · WiFi

Cuatro zonas de tira LED o un grupo RGBW, con cuatro pulsadores.

4

CANALES PWM

12-36

VDC

4

ENTRADAS

WiFi

2,4 GHZ

REFERENCIA **S-DW004**FAMILIA **Regulación LED**FIRMWARE **4.3.14**

Descripción del producto

El D4 regula 4 canales de tira LED de tensión constante (12-36 VDC) y lee 4 pulsadores, alimentado por la propia fuente de los LED y conectado por WiFi.

PARA QUIÉN

Integrador profesional. Se integra en Savant, Crestron Home, RTI, Vantage y URC con drivers propios, y en KNX y Modbus sin pasarelas. Instalación compacta sin bus dedicado.

Vivienda. Aparece en Apple Home, Google Home y Amazon Alexa a través de Matter, sin nube ni cuenta del fabricante. Se configura desde el móvil en cinco minutos.



QUÉ INCLUYE

- ✓ Configuración completa desde el navegador, sin app. Punto de acceso propio para la primera puesta en marcha.
- ✓ Gestos en los pulsadores: pulsación simple, doble, triple y larga, cada uno con su acción.
- ✓ Automatismos locales: entrada → salida, escenas, llamadas a URL. Funcionan sin red.
- ✓ KNX por IP, Modbus TCP, Matter y API HTTP.
- ✓ Drivers propios para Savant, Crestron Home, RTI, Vantage y URC.
- ✓ Actualización de firmware desde la interfaz web, con canal estable y beta, sin nube ni cuenta.
- ✓ Restauración opcional del último estado tras un corte de luz.

QUÉ NO HACE

- No regula luminarias de 230 V: no es un dimmer de fase.
- No es 0-10 V ni DALI.
- No mide consumo.
- No tiene Ethernet ni PoE.

INTEGRACIÓN



Matter