


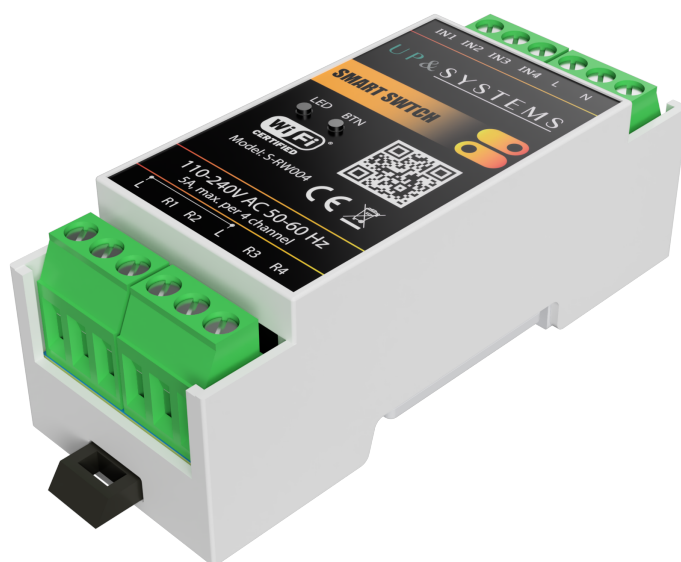

R4

Módulo de 4 relés · WiFi

Cuatro circuitos y cuatro pulsadores, alimentado directamente a 230 V.

4

RELÉS

4

ENTRADAS

WiFi

2,4 GHZ

DIN

2 MÓDULOS

REFERENCIA **S-RW004**FAMILIA **Relés**FIRMWARE **4.3.14**

Descripción del producto

El R4 enciende y apaga 4 cargas independientes (luces, enchufes, equipos) y lee 4 pulsadores o contactos, conectado directamente a 230 V y a la red WiFi.

PARA QUIÉN

Integrador profesional. Se integra en Savant, Crestron Home, RTI, Vantage y URC con drivers propios, y en KNX sin pasarelas. Instalación compacta sin bus dedicado.

Vivienda. Aparece en Apple Home, Google Home y Amazon Alexa a través de Matter, sin nube ni cuenta del fabricante. Se configura desde el móvil en cinco minutos.



QUÉ INCLUYE

- ✓ Configuración completa desde el navegador, sin app. Punto de acceso propio para la primera puesta en marcha.
- ✓ Gestos en los pulsadores: pulsación simple, doble, triple y larga, cada uno con su acción.
- ✓ Automatismos locales: entrada → salida, escenas, llamadas a URL. Funcionan sin red.
- ✓ KNX por IP, Matter y API HTTP.
- ✓ Drivers propios para Savant, Crestron Home, RTI, Vantage y URC.
- ✓ Actualización de firmware desde la interfaz web, con canal estable y beta, sin nube ni cuenta.
- ✓ Restauración opcional del último estado tras un corte de luz.

QUÉ NO HACE

- No mide consumo eléctrico.
- No regula intensidad.
- No tiene Ethernet ni PoE.
- Modbus TCP no activado en el firmware actual.

INTEGRACIÓN



Matter